

C555 KANNETTAVA BETONIN KOSTEUSMITTARISARJA



C555 -betonin kosteusmittari tarjoaa nopeat ja rikkomattomat alustavat kosteusmittaukset sileälle ja kiinteälle betonille, mikä auttaa paikantamaan ongelma-alueita ja määrittämään, mihin RapidRH® L6 -älyanturit sijoitetaan.


- Sisäänrakennettujen ympäristöantureiden ja On-Demand-kalibraattorin ansiosta C555:ssä on kaikki, mitä tarvitset ASTM F2659:ssä kuvatun testin suorittamiseen.
- Suhteellista tilaa voidaan käyttää muihin materiaaleihin, kuten betoniharkkoon.
- 1 vuoden takuu.

MITTARIN OMINAISUUDET:

- ASTM F2659 -yhteensopiva
- Digitaalinäyttö
- Mittaa 0,5 tuuman syvyyteen
- Sisäänrakennetut anturit mittaavat ympäristön lämpötilaa ja suhteellista kosteutta
- Kosteusasteikko lukee 0 % - 6,9 %
- Äänen kynnyshälytys
- Suhteellista tilaa voidaan käyttää muihin betonin kaltaisiin materiaaleihin, kuten betoniharkkoon
- Naarmuuntumaton teflonanturityyny

SARJA SISÄLTÄÄ:

- C555- betonin kosteusmittari
- Pariliitetty On-Demand-kalibraattori
- Suojaava kumivaippa
- Vaahtomuovivuorattu ABS-muovinen kantolaukku
- 9 V paristo
- Käyttöohjeet

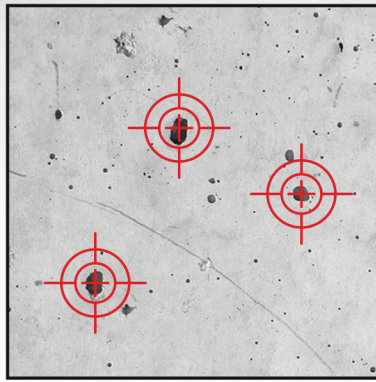

MILLOIN C555-BETONIN KOSTEUSMITTARIA KANNATTAA KÄYTTÄÄ

Uskomme, että C555-betonin kosteusmittarin hyödyllisin ominaisuus on tukea Rapid RH L6 Smart -antureiden tehokkainta sijoittamista ASTM F2659:ssä kuvatun prosessin mukaisesti. Lisäksi sisäänrakennettu lämpötila- ja suhteellisen kosteuden anturi tarjoaa ympäristön lukemat, jotka auttavat ASTM F2170 -raportoinnissa. C555:lle on kuitenkin muitakin käyttötarkoituksia, jotka eivät välttämättä vaadi ASTM:n tai muiden vakiintuneiden määräysten tiukkaa valvontaa. Kun otetaan huomioon, että C555 on laadullinen mittauslaite, on olemassa muita käyttökohteita, jotka voivat hyötyä betonin tai vastaavien materiaalien vertailevasta kosteustietojen keräämisestä. Tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa, että koska C555 käyttää kulutusta kestävästä anturityyppinä elektronisen signaalin lähettämiseen, mittaamasi pinnan TÄYTYY olla riittävän sileä, jotta varmistetaan täydellinen kosketus anturityypyn koko pintaan. Älä skanna koholla olevia alueita tai sellaisia materiaaleja, jotka eivät kosketa anturialustan koko pintaa. Harkitse C555:n käyttöä näissä sovelluksissa:

- Jos vuoto, korkea kosteustaso tai viimeaikaiset tulvat saavat sinut kyseenalaistamaan, onko vanha laatta kuiva, C555 kertoo sinulle nopeasti. Mittaa vain betoniosa, jonka tiedät olevan kuiva, ja mittaa sitten betonilaatan osat saadaksesi paremman kartan betonilaattaan tunkeutuvan kosteuden laajuudesta ja voimakkuudesta.
- Suhteellinen osoitus kosteuden tunkeutumisesta muihin materiaaleihin, kuten:
 - Tiili
 - Sementti
 - Kipsi
- Ympäristön lämpötilan ja suhteellisen kosteuden valvonta.
- Jos tarvitset nopean lukeman ympäristöolosuhteista, paina "MODE"-painiketta 4 kertaa ja C555-näyttö näyttää vuorotellen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 3,5 sekunnin välein.